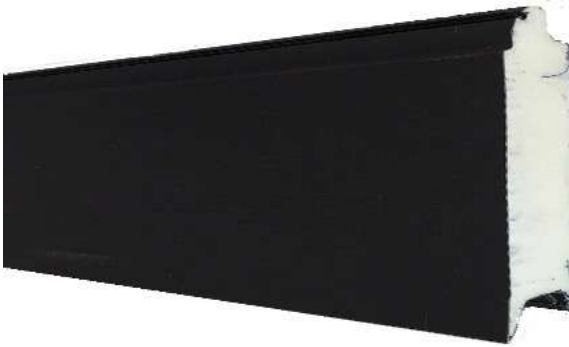

Panel Puerta Rápida

Fábrica de Puertas Metálicas J.A. Fresneda, S.L.



BLANCO



RAL 7016



RAL 9006

NUESTROS MODELOS

CARA EXTERIOR "MICROLINE"



CARA INTERIOR "LISO GOFRADO"



-Características:

Panel de acero prelacado, construido con dos chapas de 0.5 mm, microline por el lado exterior y gofrado estuco por el interior, de medidas 210mm útil de ancho con un espesor de 42 mm, con núcleo de espuma de poliuretano libre de CFC, según normativa CE, peso 3kg por metro lineal.

- ❖ Conductividad térmica mw/mk 22
- ❖ Clasificación al fuego M4
- ❖ Resistencia a la compresión KPa 220
- ❖ Densidad 42 km³
- ❖ Clase 2 para panel de 6 metros
- ❖ Clase 3 para panel de 5 metros
- ❖ Clase 4 para panel de 4 metros

-Medidas:

