PANEL SANDWICH
FRESNEDA

J.A. FRESNEDA
PUERTAS METÁLICAS

En **FRESNEDA** fabricamos nuestro panel sándwich para puertas seccionales, diseñado para ofrecer un equilibrio óptimo entre **resistencia**, **aislamiento térmico** y **durabilidad.** Un panel de altas prestaciones, desarrollado para garantizar la fiabilidad y el rendimiento de nuestras puertas, adaptándose a las necesidades de cada instalación.



Construido con **2 chapas de acero prelacado de 0,5 mm.** de espesor, **estuco cara interior** y diferentes modelos cara exterior como gofrado, texturado liso...

Inyectados con espuma de poliuretano libre de CFC, según normativa de la CE. De esta manera, fabricamos un **panel de 40 mm.** de grosor, **peso de 10 kg / m2.**


El panel **FRESNEDA**, por el sistema de fabricación y perfilado se puede utilizar para fabricar tanto puertas industriales y como residenciales. Dispone de refuerzo para sujeción de bisgara.



DISEÑADO PARA
PROTECCIÓN DE DEDOS



Medidas:

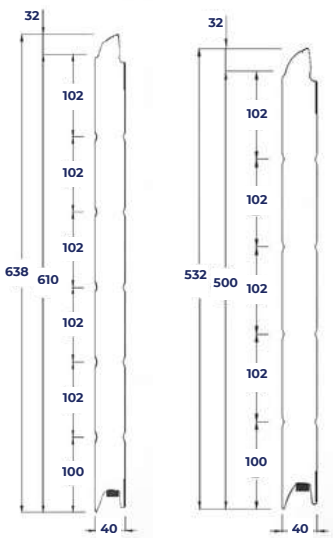

Características técnicas:

- Material núcleo aislante: PUR (poliuretano)
- Densidad: 42 kg/m³
- Grosor total de panel: 40 mm
- Ancho de panel: 500 / 610mm
- Resistencia: 220 kPa
- Peso: 10 kg/m²

J.A. FRESNEDA
PUERTAS METÁLICAS

MODELOS

ACANALADO **GOFRADO**


BLANCO


VERDE


PLATA 9006

ACANALADO **LISO**


PLATA 9006


GRIS 7016

UNICANAL **LISO**


GRIS 7016

BLANCO

LISO **LISO**


PLATA 9006

IMITACION **MADERA**
GOFRADO


OSCURA


CLARA

LISO


OSCURA


CLARA


CLARA

INTERIOR **ESTUCO**


BLANCO